


MOSO® Bamboo X-treme® Revestimiento de fachadas

El Revestimiento de fachadas MOSO® Bamboo X-treme® es una lama maciza de bambú exterior hecha de tiras prensadas a alta densidad. Un especial proceso único de termo tratamiento a 200°C con alta densidad confiere a MOSO® Bamboo X-treme® la clase durabilidad más alta posible según las normas EU. Este proceso aumenta su estabilidad y densidad otorgándole una dureza excepcional. Además, contrariamente a otros productos de madera, este producto tiene certificación al fuego B-s1-d0 (EN 13501-1) sin necesidad de impregnación de costosos y nocivos retardantes.

MOSO® Bamboo X-treme® fachadas está disponible en 3 perfiles de acabado: un perfil mecanizado para su instalación con clips y tornillos MOSO (18 mm), un perfil cerrado para una instalación invisible y un perfil trapezoidal para instalación atornillada. Como cualquier madera tropical dura, cuando se expone a la intemperie, MOSO Bamboo X-treme se torna grisáceo creándose un look muy natural.

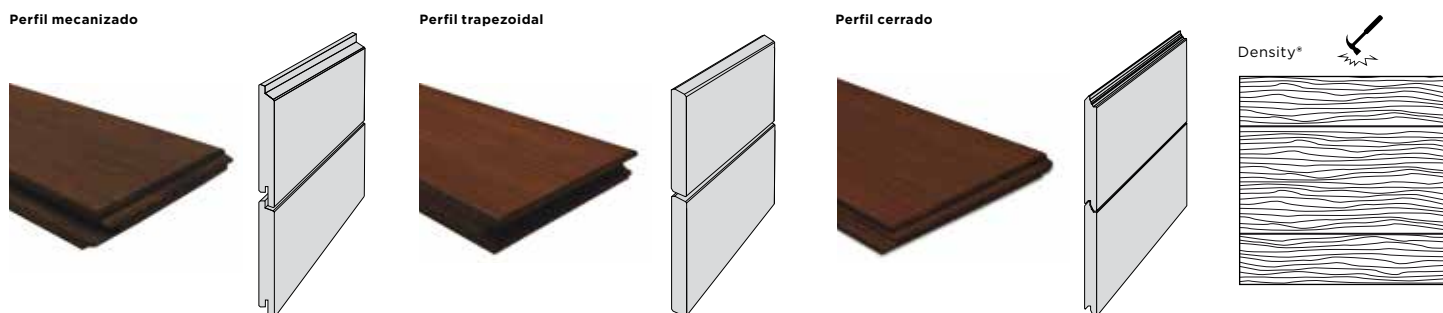

*) También en testa. **) Ancho útil sin distancia entre los paneles, distancia recomendada 6 mm.

Código	Perfil	Acabado	Biseles*	Superficie	Machihembrado testa	Superficie que cubre (mm)**	Dimensiones (mm)
BO-DTHT500G	Perfil mecanizado	Bruto	Bisel	Liso	Si	128	1850x137x18
BO-DTHT510	Perfil trapezoidal	Bruto	Bisel	Liso	Si	132	1850x137x18
BO-DTHT530	Perfil cerrado	Bruto	Bisel	Liso	Si	124,5	1850x137x18
BO-DTHT505G	Perfil mecanizado	Bruto	Bisel	Liso	Si	63	1850x75x18
BO-DTHT515	Perfil trapezoidal	Bruto	Bisel	Liso	Si	70	1850x75x18
BO-DTHT525	Perfil trapezoidal	Bruto	Bisel	Liso	No	70	1850x75x12

resumen instalación

- MOSO garantiza el material de bambú y los materiales de montaje (clip/tornillo) que suministra, pero no garantiza la conexión con otros materiales (como los rastreles/sub marcos). Es responsabilidad del instalador asegurarse de que el tornillo utilizado coincida con dichos materiales durante toda la vida útil del producto.
- Almacenar en sitio fresco y seco protegido de la luz solar directa y de las inclemencias del tiempo, suciedad y polvo.
- La versión completa esta disponible en ► www.moso-bamboo.com/es/x-treme/fachada

características técnicas y certificaciones

- Densidad: +/- 1150 kg/m³
- Estabilidad dimensional: longitud: + 0,1%; ancho: + 0,9%; (24 horas en agua 20°C)
- Resistencia al impacto - Dureza Brinell: ≥ 9,5 kg/mm² (EN 1534)
- Reacción al fuego: Clase B-s1-d0 (EN 13501-1)¹⁾
- Índice de propagación de la llama: Clase A (ASTM E84)
- Emitancia térmica: 0,81 (ASTM C1371)²⁾
- Reflectancia solar: 0,32 (ASTM C1549)²⁾
- Índice de reflectancia solar: Bajo 27, Medio 30, Alto 33 (ASTM E1980)²⁾
- Elasticidad modulus: 13565 N/mm² (valor medio - EN 408)
- Resistencia a la flexión: 54,4 N/mm² (valor característico - EN 408)
- Durabilidad: Clase 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), test simulación de envejecimiento / Clase 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)
- Resistencia a hongos: Class O (EN 152)
- Durabilidad uso: Class 4 (EN 335)
- CO₂ neutro: informe LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)
- Declaración de Producto Ambiental - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)
- FSC®: Producto certificado FSC® bajo demanda.
- Contribución LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), SS 7 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®)
- Contribución BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (DT)
- Garantía : 25 años

¹⁾ Probado en un espesor de 18 mm, sin hueco entre lamas, con espacio de ventilación detrás de las lamas.

²⁾ Probado en MOSO® Bamboo X-treme® envejecido tras 3 años.



The mark of responsible forestry
FSC® C002063



breeam