


MOSO® 伊莱特竹地板 (全竹宽板)

MOSO® 伊莱特竹地板系列相对 MOSO® 其他系列, 地板更宽更长, 有三层结构, 企口拼接。

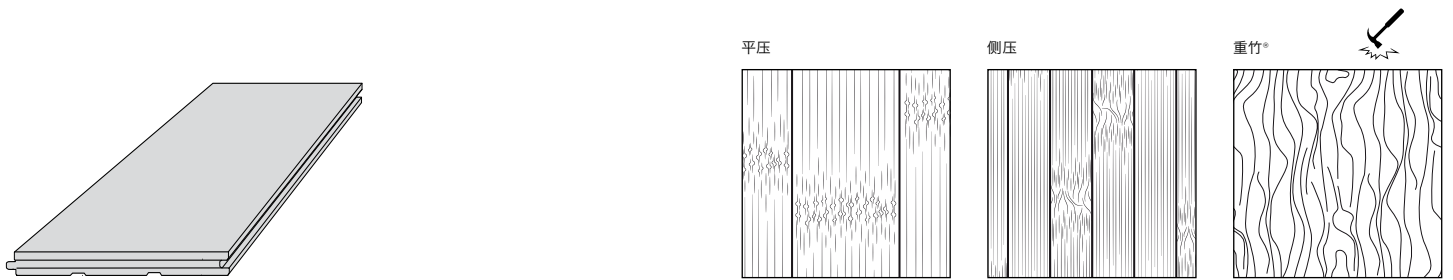

PP:平压, SP:侧压, HD:重竹*, HDS:重竹*竹丝,
L:85g/m² 博纳油漆, LN: 125g/m² 博纳超亚油漆, O:WOCA植物油(铺装后需再次油漆), SE:直角, MB:微倒角。*)中间层横向。

本色	碳化	风格	油漆	边角	尺寸 (mm)	每箱 (片)	每箱 (M2)
	BF-LA350	PP*	-	SE	1960x159x15	8	2.493
	BF-LA370	SP*	-	SE	1960x159x15	8	2.493
BF-LA301	BF-LA351	PP*	L	MB	1960x159x15	8	2.493
BF-LA303	BF-LA353	PP*	O	MB	1960x159x15	8	2.493
BF-LA321	BF-LA371	SP*	L	MB	1960x159x15	8	2.493
BF-LA323	BF-LA373	SP*	O	MB	1960x159x15	8	2.493
BF-DT301	BF-DT351	HD*	LN	MB	1830x142x13	6	1.559
BF-DT303	BF-DT353	HD*	O	MB	1830x142x13	6	1.559
	BF-DT353S2	HDS*	O	MB	1850x128x13	8	1.894


铺装要点 (详细可查阅 www.moso.eu/bamboo-elite)

- 检查房间情况 (房间温度 18-21°C, 空气湿度 40-65%)。
- 检查基材: 基材必须是平整/干净/稳定的, 且水泥地面含水率须在最大允许范围内 (比如 1.8%)。
- 建议用胶装 (请查阅详细胶装说明) 或悬浮式铺装 (北方最大宽度方向 6 米, 长度 12 米; 南方 6x9 米。四周留伸缩缝)。
- 使用 PVAC 木材粘合剂将公母榫连接在一起。
- 弹性地板胶类似单组分树脂胶或 silan 类型的粘合剂只可在以下条件满足情况下使用:
 - 剪切强度 $TS > 1.4 \text{ N/mm}^2$ (在 23 摄氏度温度/50% 空气湿度下平衡 3 天)
 - 剪切伸展 $y > 0.5$ (在 23 摄氏度温度/50% 空气湿度下平衡 3 天)
 更多信息请咨询胶水供应商。
- 此系列地板可在一定条件下做地热地板铺装。
 - www.moso.eu/floorheating-cooling
- 铺装完毕须选择合适的材料做适当的清洁和保养。如是植物油则用红色的清洁垫再布一次油。

产品参数及相关证书

- 比重 (面层): $\pm 700 \text{ kg/m}^3$ (侧压/平压), $\pm 1050 \text{ kg/m}^3$ (重竹)
- 面层: 5 mm 左右 (侧压/平压), 3 mm 左右 (重竹)
- 竹材收缩膨胀: 含水率每 1% 的变化的收缩膨胀率是 0.14% (侧压/平压)
- 平衡含水率: 含水率在 20°C 和 65% 相对湿度下 (侧压/平压) 是 10%, 含水率在 20°C 和 50% 相对湿度下 (侧压/平压) 是 8%。
- 抗压痕硬度-布氏硬度: $\geq 4 \text{ kg/mm}^2$ (侧压/平压), $\geq 9.5 \text{ kg/mm}^2$ (重竹) (EN 1534)
- 防火等级: Cfl-s1 (EN 13501-1)
- 甲醛释放: E0 级 ($< 0.025 \text{ mg/m}^3$)¹⁾
E1 级 ($< 0.124 \text{ mg/m}^3$, EN 717-1)
- 甲醛释放: E1 级 ($< 0.124 \text{ mg/m}^3$, EN 717-1), E0 级 ($< 0.025 \text{ mg/m}^3$)¹⁾ (重竹*)
- 防滑等级: 防滑²⁾: USRV 22 (SP/PP), USRV 26 (HD) (CEN/TS 15676) / R 10 (DIN 51130)
- 热传导系数: 0.17 W/mK (侧压/平压), 0.19 W/mK (重竹) (EN 12667)
- 热阻系数: 0.0882 m²K/w (侧压/平压), 0.0784 m²K/w (重竹) (EN 12667)
- 使用等级: 等级 1 (EN 335)
- 碳排放中性: 代尔夫理工大学的 LCA 报告 (ISO 14040/44) (www.moso.eu/lca)
- 环保产品声明: EPD (EN 15804) (www.moso.eu/epd)
- FSC*: 可以根据要求提供 FSC* 认证产品。
- 贡献 LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC*), EQ2 v2009: MR 6, MR 7 (FSC*), IEQ 4.3
- 贡献 BREEAM: HEA 2, MAT 1, MAT 3 (FSC*), MAT 5 (重竹)
- 质保: 30 年

¹⁾ E0 等级不是官方正式等级, 但被普遍用来表示甲醛释放很低, 不易被检测出或指在整个生产过程中无甲醛添加 (NAF)。根据 EN 717-1, E0 级被自动承认为达到 E1 级。
²⁾ 只适用于油漆系列。

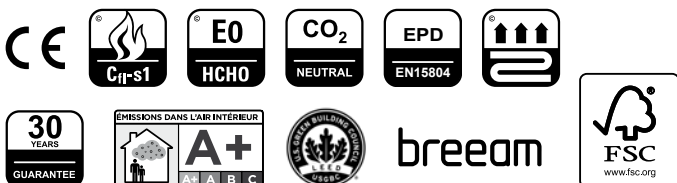

The mark of responsible forestry
FSC® C002063