



MOSO® 极致®竹材 户外地板系列

MOSO® 极致竹材地板是一款由竹材重压而成的全竹大比重户外用材。

一种特殊的, 独特的200°C的热解工艺使得MOSO® 极致®竹材在欧标上(请参考一下技术参数)可达到最高的耐久性等级, 同时也挺高了其硬度和稳定性。

两端头的扣型使得地板可以连续铺装。两边的对称槽口使得波浪面和平面的地板都可使用。

像所有户外硬木一样, MOSO®极致®户外材在室外铺装几个月后颜色会变灰。

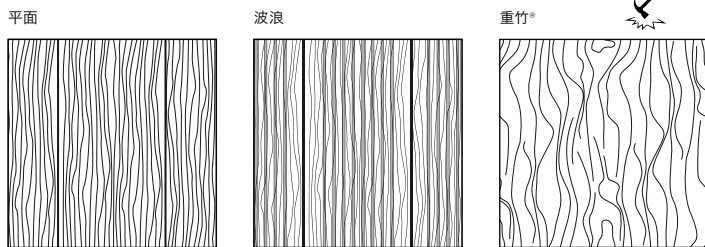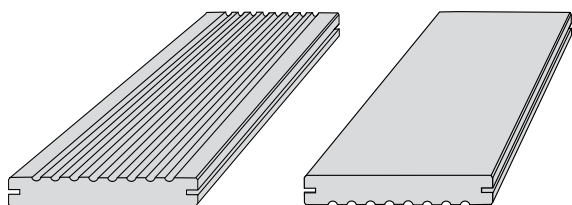

O: Oil Woca 植物油, B: 倒角(端头也有), R: 波浪纹, F: 平面, 端头企口 T/G: 端头 企口
*) 端头涂保护蜡, **) 是否涂装.

产品编码	企口	表面处理	边	表面状态	端头企口 (T/G)	尺寸 (mm)
BO-DTHT170G	有	-	B	R/F	有	1850x137x20
BO-DTHT171G	有	O	B	R/F	有*	1850x137x20
BO-DTHT181G	有	O	B	R/F	有*	1850x137x18
BO-DTHT190G**	有	-	B	R/F	有	1850x155x20
BO-DTHT191G	有	O	B	R/F	有*	1850x155x20
BO-DTHT210G**	有	-	B	R/F	有	1850x178x20
BO-DTHT211G	有	O	B	R/F	有*	1850x178x20

可提供FSC®证书

安装要点


(详情请查阅www.moso.eu/x-treme)

- 安装合适的, 固定的, 稳定的和耐久的地笼。
- 选择使用波浪面还是平面。
- 用扣件把板固定在地笼上或用螺丝直接在面上固定地板。
- 安装保持1-2%斜面以减少积水。
- 安装完后: 根据所选的油漆, 确保适当的清洁和保养。
- 如不能做到一年两次保养, 地板会变灰, 竹的纹理会模糊不清。
- 极致®竹材有布油与不上油两款。
无论何款产品, 安装完成后须做水性植物油/浸润剂处理。
- 更多信息: 请查阅安装/保养说明。

技术参数和证书

- 比重: +/- 1150 kg/m³
- 尺寸稳定性: 长度: + 0.1%; 宽度 + 0.9% (20摄氏度水温浸24小时)
- 抗压痕硬度-布氏硬度 ≥ 9.5 kg/mm² (EN 1534)
- 防火等级: Bfl-s1 级 (EN 13501-1)
- 火焰蔓延指数: A级 (ASTM E84)
- 防滑等级: USRV 55 (干燥), USRV 29 (湿润) (CEN/TS 15676) / R 10 (CEN/TS 16165 Annex B - DIN 51130) (干燥)
- 热发射: 0.81 (ASTM C1371)¹⁾
- 日光反射比 (SR): 32 (ASTM C1549)¹⁾
- 日光反射比指数 (SRI): 低27, 中30, 高33 (ASTM E1980)¹⁾
- 弹性模量: 13565 N/mm² (平均值 - EN 408)
- 断裂强度: 54.4 N/mm² (特征值 - EN 408)
- 生物耐久性:
等级 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), 插地试验
等级 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)
- 蓝色霉菌试验: 等级 0 (EN 152)
- 使用等级: 等级 4 (EN 335)
- 碳排放中性: LCA report TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso.eu/lca)
- 环保产品声明 - EPD (EN 15804) (www.moso.eu/epd)
- FSC®: 可提供 FSC® 证书
- 贡献 LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ 2 v2009; MR 6, MR 7 (FSC®), IEQ 4.3, IEQ 4.4
- 贡献 BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (HD)
- 质保: 25 年

¹⁾ 在风化3年的MOSO® 极致®竹材上测试

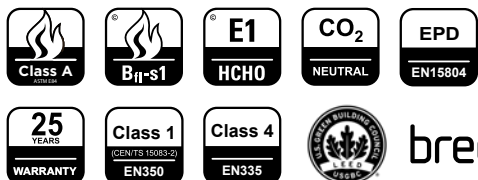

breem



The mark of responsible forestry
FSC® C002063