


# MOSO® 贴面席 (席卷和席面, 贴纱布背衬)

MOSO® 贴面竹材通常是压制在基板上(比如MDF上), 主要使用于墙面、天花板、橱柜或家具的装饰材料。贴面席结合竹材的优点 (美观的, 可持续性的)具有灵活性且易于安装。

贴面席有两种风格: 实竹竹条风格和刨切片竹条风格。

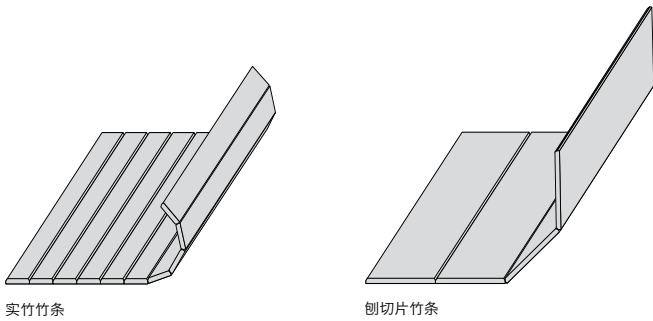

| 本色            | 碳化              | 风格  | 竹丝尺寸 (mm) | 油漆 | 背衬   | 席卷尺寸 (m) | Sheet Dimensions (m) |
|---------------|-----------------|-----|-----------|----|------|----------|----------------------|
|               | MPCF7-204-21    | 竹条  | 2x7       | -  | 纱布背衬 | 2.04x45  |                      |
| MPNF7-244-21  | MPCF7-244-21    | 竹条  | 2x7       | -  | 纱布背衬 | 2.44x30  |                      |
|               | MPCF15-204-21   | 竹条  | 2x15      | -  | 纱布背衬 | 2.04x45  |                      |
| MPNF15-244-21 | MPCF15-244-21   | 竹条  | 2x15      | -  | 纱布背衬 | 2.44x30  |                      |
|               | MZCF50-204-21HF | 刨切片 | 4x50      | -  | 纱布背衬 | 2.04x15  |                      |
|               | MZCF50-242-21HF | 刨切片 | 4x50      | -  | 纱布背衬 | 2.42x15  |                      |
|               | MPCF7-244-125   | 竹条  | 2x7       | -  | 纱布背衬 |          | 2.44x1.25            |
|               | MPCF15-244-125  | 竹条  | 2x15      | -  | 纱布背衬 |          | 2.44x1.25            |
|               | MPCF7-200-300   | 竹条  | 2x7       | -  | 纱布背衬 |          | 3.00x2.00            |
|               | MPCF15-200-300  | 竹条  | 2x15      | -  | 纱布背衬 |          | 3.00x2.00            |

## 应用

- 常规基板: MDF, 刨花板、多层基板。
- 压制: 用适合的胶水(PVAC, 冷压)。  
用适合的材料 (比如刨切片) 覆盖在板材的另一面, 防止板材弯曲。

## 产品参数及相关证书

- 比重 (成品): +/- 700 kg/m<sup>3</sup>
- 面层厚度/耐磨层: 2 mm
- 平衡含水率: 含水率在 20°C 和 65% 相对空气湿度下是 10%, 含水率在 20°C 和 50% 相对空气湿度下是 8%。
- 抗压痕硬度-布氏硬度: ≥ 3 kg/mm<sup>2</sup> (EN 1534)
- 甲醛释放: E1 级 (< 0.124 mg/m<sup>3</sup>) (EN 717-1)
- 使用等级: 等级 1 (EN 335)
- 胶水: D3 防水
- 背衬: 纱布
- 贡献 LEED BD+C - v4: EQ2 v2009: MR 6
- 贡献 BREEAM: HEA 2



breeam