



MOSO® 柔性竹地板(乳胶底地板卷材)

MOSO® 柔性竹地板是把细的竹丝压在乳胶底上制作而成, 每卷 20 米, 具有极好的吸音性及舒适性。

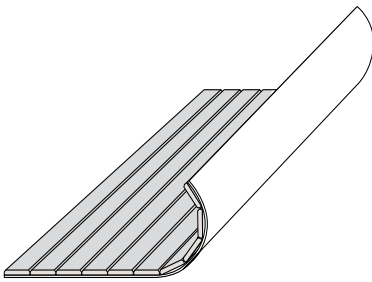

PP: 平压

碳化	风格	油漆	颜色	厚度(mm)	竹条尺寸 (mm)	席卷尺寸 (m)
MPCLC17-200-21	PP	-	碳化	3	2x17	2x20

铺装要点 (详细可查阅 www.moso.eu/flexbamboo)

- 检查房间情况 (房间温度 18-21°C, 空气湿度 40-65%)。
- 检查基材: 基材必须是平整/干净/稳定的, 且水泥地面含水率须在最大允许范围内 (比如 1.8%)。
- 地板应做完全胶装
- ► www.moso.eu/recommended-glue
- 此地板不能做地热地板。
- 铺装完毕须选择合适的材料做适当的清洁和保养。

产品参数及相关证书

- 比重 (成品): +/- 700 kg/m³
- 厚度: 大概 2 mm
- 平衡含水率: 含水率在 20°C 和 65% 相对空气湿度下是 10%, 含水率在 20°C 和 50% 相对空气湿度下是 8%。
- 抗压痕硬度-布氏硬度: ≥ 3 kg/mm² (EN 1534)
- 厚度膨胀: ≤ 3% (EN 13329)
- 冲击强度 (弹性): > 1000 (EC1) (EN 438-2)
- 防火等级: Dfl-s1 (EN 13501-1)
- 甲醛释放: E1 级 (< 0,124 mg/m³) (EN 717-1)
- 热传导系数: 0.09 W/mK (EN 12667)
- 热阻系数: 0.0318 m²K/W (EN 12667)
- 隔音系数: ΔLⁱⁿ 6 dB, ΔL^w 15 dB (EN ISO 717-2)
- 使用等级: 等级 1 (EN 335)
- 贡献 LEED BD+C - v4: EQ2 v2009: MR 6, IEQ 4.3
- 贡献 BREEAM: HEA 2
- 质保: 10 年



breeam