


MOSO® 纯竹地板 (全竹)


MOSO® 纯竹地板是全竹地板, 或是拼压成平压, 侧压或重竹。

当客户期望一款经济实惠且又品质优良的地板, 此系列即是一个好的选择。


纯竹系列中平压地板是竹材用于地板制作中的首款-所有其他竹地板系列都是以此为基础发展而成。




平压



侧压



重竹®



PP:平压, SP:侧压, HD:重竹®, L:竖弗 80 g/m², SE:直角, MB:微倒角
*) 面层6 mm.

本色	碳化	风格	油漆	边角	尺寸 (mm)	每箱 (片)	每箱 (m ²)
	BF-LA560	SP	-	SE	960x96x15*	24	2.212
BF-LA610	BF-LA660	SP	L	MB	960x96x15*	24	2.212
BF-LA810	BF-LA860	PP	L	MB	960x96x15	24	2.212
BF-DS110	BF-DS160	HD	L	MB	915x96x12	24	2.108

铺装要点 (详细可查阅 www.moso.eu/purebamboo)


- 检查房间情况 (房间温度 18-21°C, 空气湿度 40-65%)。
- 检查基材: 基材必须是平整/干净/稳定的, 且水泥地面含水率须在最大允许范围内 (比如 1.8%)。
- 此类地板适合完全胶装和悬浮式铺装 (北方最大宽度方向 6 米, 长度 12 米; 南方 6x9 米。四周留伸缩缝)。铺装尺寸大于要求时可用胶装。
- 使用PVAC木材粘合剂将公母榫连接在一起。
- 弹性地板胶类似单组分树脂胶只可在以下条件满足情况下使用:
 - 剪切强度 $T_s > 1.4 \text{ N/mm}^2$
(在 23 摄氏度 50% 空气湿度下平衡 3 天)
 - 剪切伸展 $\gamma > 0.5$
(在 23 摄氏度 50% 空气湿度下平衡 3 天)
 请咨询胶水供应商。
- 在胶水完全固化后, 此地板可以砂光补腻 (腻子需用竹屑和地板腻子混合) 然后布油 (用地板油漆或植物油)。
 - www.moso.eu/floorheating-cooling
- 铺装完毕须选择合适的材料做适当的清洁和保养。
如是植物油则用红色的清洁垫再布一次油。

产品参数及相关证书

- 比重 (成品): +/- 700 kg/m³ (侧压/平压), +/- 1050 kg/m³ (重竹®)
- 面层厚度: 5 mm (平压), 6 mm (侧压), 3 mm (重竹®)
- 竹材收缩膨胀: 含水率每 1% 的变化的收缩膨胀率是 0.14% (侧压/平压)
- 平衡含水率: 含水率在 20°C 和 65% 相对湿度下 (侧压/平压) 是 10%, 含水率在 20°C 和 50% 相对湿度下 (侧压/平压) 是 8%。
- 抗压痕硬度-布氏硬度: $\geq 4 \text{ kg/mm}^2$ (侧压/平压), $\geq 9.5 \text{ kg/mm}^2$ (重竹®) (EN 1534)
- 防火等级: Cfl-s1 (EN 13501-1)
- 甲醛释放: E0级 ($< 0.025 \text{ mg/m}^3$)¹⁾ (重竹®)
E1级 ($< 0.124 \text{ mg/m}^3$, EN 717-1)
- 防滑等级: 防滑²⁾: USRV 31 (CEN/TS 15676), R 10 (DIN 51130)
- 热传导系数: 0.17 W/mK (SP/PP), 0.26 W/mK (重竹®) (EN 12667)
- 热阻系数: 0.0882 m²K/W (侧压/平压), 0.0471 m²K/W (重竹®) (EN 12667)
- 使用等级: 等级1 (EN 335)
- 临界辐射通量: 等级1 (ASTM E 648)
- 碳排放中性: 代尔夫科技大学的LCA报告 (ISO 14040/44) (www.moso.eu/lca)
- 环保产品声明 - EPD (EN 15804) (www.moso.eu/epd)
- FSC®: 可以根据要求提供 FSC® 认证产品。
- 贡献 LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ2 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®), IEQ 4.3
- 贡献 BREEAM: HEA 2, MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (重竹®)
- 质保: 30 年

¹⁾ E0 等级不是官方正式等级, 但被普遍用来表示甲醛释放很低, 不易被检测出或指在整个生产过程中无甲醛添加 (NAF)。根据 EN 717-1, E0 级被自动承认为达到 E1 级。

²⁾ 只适用于油漆系列。

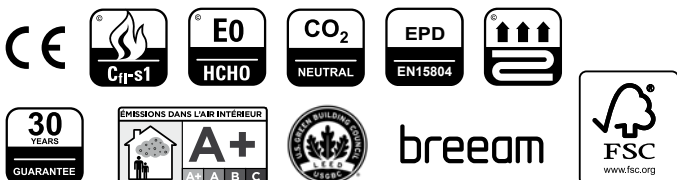

The mark of responsible forestry
FSC® C002063